SPI®
SECPRAL PRO INSTALAȚII

Radiatoarele din tablă de oţel

Kingrad®

Garanţia unui parteneriat pe termen lung!

De ce Kingrad®?

- Radiator fabricat de firma Korado din Cehia în una din cele mai moderne fabrici din UE;
- Producător cu tradiţie şi experienţă în producţia de radiatoare din tablă de oţel;
- Garanţie 12 ani: fabricate să dureze;
- Preţ deosebit de avantajos în comparaţie cu radiatoarele produse în UE;
- Putere termică testată şi garantată de laboratoare independente, severe, de prestigiu şi conform normei europene EN442

Caracteristici

- Fabricate din tablă de oţel microaliată de cea mai bună calitate, protejată împotriva coroziunii;
- Au un volum mic de agent termic;
- Posibilitate de conectare la sistemul de încălzire pe ambele părţi (atât dreapta cât şi stânga);
- Ambalaj multifuncţional.

Avantaje

- Termen de garanţie extins la 12 ani;
- Încălzirea rapidă a radiatorului are drept consecinţă încălzirea rapidă a spaţiului;
- Flexibilitate în montaj;
- Protejate pe durata transportului şi a montării până la finalizarea construcţiei.

Beneficii

- Cel puţin 12 ani poţi uita de ele;
- Economie de bani; cel mai mic raport preţ/garanţie!
- Universal;
- Aspect impecabil şi după terminarea lucrărilor.

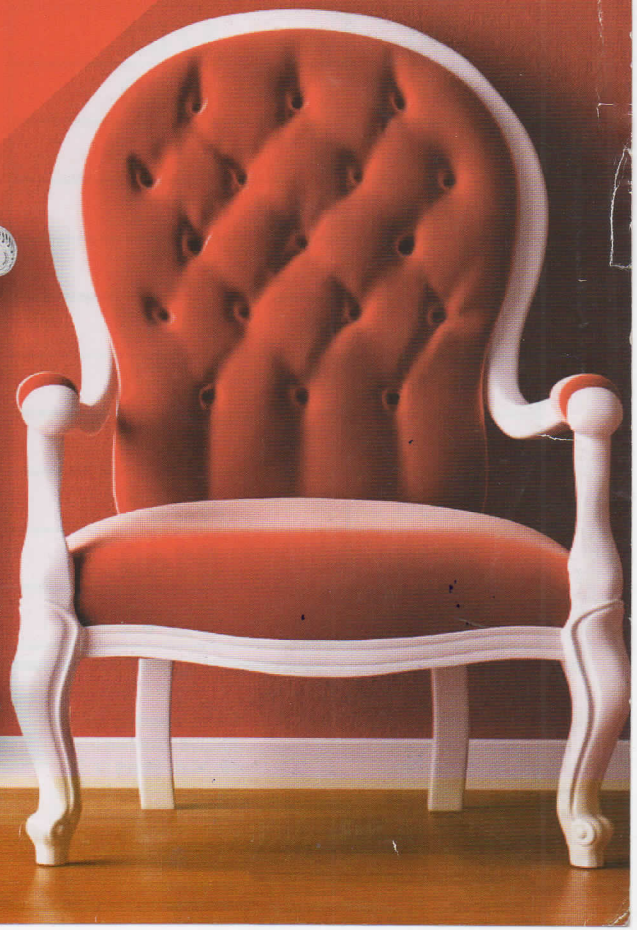

DESCRIERE - DESTINAŢIE

- Radiatoarele din oţel KINGRAD sunt destinate pentru încălzirea clădirilor rezidenţiale, clădiri şi sedii de firme, birouri în care umiditatea relativă are o valoare normală.
- Este de evitat utilizarea lor în încăperi cu umiditate relativă mare, care nu sunt suficient ventilate sau în încăperi cu mediu coroziv conform DIN 55 900 precum piscine, spălătorii auto, toalete publice.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Conţinut redus de apă. VAT/m = 5,8 L (radiatoare tip 22);
- Conexiuni cu filet interior – G ½";
- Presiune maximă de funcţionare – 1 MPa(10bari);
- Temperatură maximă de funcţionare - 110°C;
- Vopsire prin imersare, culoare de bază RAL9016;
- Sunt fabricate în conformitate cu standardul EN 442.

PUTERI TERMICE pentru temperaturi de 90/70/20 °C

TIP 22 înălţime H 600 (mm)	
Lungime	Putere
[mm]	[W]
400	792
500	990
600	1188
700	1386
800	1584
900	1782
1000	1980
1100	2179
1200	2377
1400	2773
1600	3169
1800	3565
2000	3961
2300	4555
2600	5149
3000	5941

CARACTERISTICILE SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE

- Radiatoarele se instalează în sisteme de încălzire închise echipate cu vas de expansiune şi elemente de siguranţă la suprapresiune.
- Caracteristicile apei din sistemul de încălzire (AT*):
  - pH între 8,5 – 9,5 (pentru sisteme care nu conţin Al);
  - duritatea (conţinutul de ioni Ca + Mg) până la 1mmol/l;
  - salinitate între 300-500 µS/cm şi conţinut max. 0.1mg/l;

ACCESORII - DOTARE DE BAZĂ

- Sistem de fixare;
- Dop de închidere şi dop pentru aerisire

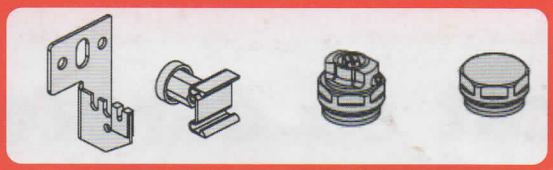

*AT = agent termic

S.C. SECPRAL PRO INSTALAŢII S.R.L.
Nr. Reg.Com.: J12/140/98
Cod fiscal: RO10166281
Capital social: 10.000.000 Lei
Cont: RO34INGB0003008193958912
ING BANK, Agenţia Cluj-Napoca
www.secpralpro.ro

Sediu, depozit central:
400398 Cluj-Napoca
Str. Vlad Ţepeş nr. 2,
Tel.: 0040-264-417068,
Fax: 0040-264-403333
e-mail: secretariat@secpralpro.ro

Depozit Bucureşti: tel.: 0040-21-3161013, fax: 021-3179187, e-mail: secretariat@secpralpro-bucuresti.ro
Depozit Sibiu: tel./fax: 0040-269-234938/ 939/ 940, e-mail: secretariat_sibiu@secpralpro.ro
Depozit Braşov: tel./fax: 0040-368-440067, e-mail:secretariat_brasov@secpralpro.ro
Depozit Timişoara: tel./fax: 0040-356-466136, e-mail: secretariat_timisoara@secpralpro.ro
Depozit Craiova: tel./fax: 0040-351-175201, e-mail: secretariat_craiova@secpralpro.ro
Depozit Roman: tel./fax: 0040-333-804023, e-mail: secretariat_roman@secpralpro.ro
Depozit Oradea: e-mail: secretariat_oradea@secpralpro.ro